



## DS-16 - DET-FOAM

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

**SEDE:**

via Mons. Zeno Piccinelli  
26 Palazzolo S/O (BS)

**DEPOSITO E UFFICI:**

Via Leonardo Da Vinci  
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00


REA BS 412914

Tel:035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com

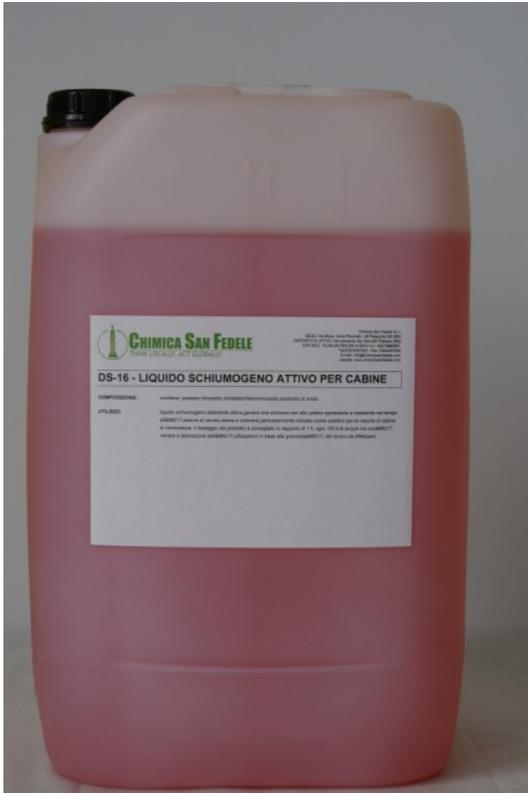

ADDITIVO SCHIUMOGENO PER CABINE DI VERNICIATURA.

Contiene: potassio

idrossido, dimetilalchilamminossido, ipoclorito di sodio

Istruzioni per l'uso: Liquido schiumogeno altamente attivo, genera una schiuma con alto potere sgrassante e resistente nel tempo all'azione di vernici, resine e coloranti, particolarmente indicato come additivo per le vasche di cabine di verniciatura. Il dosaggio del prodotto è consigliato in rapporto di 1 lt. Ogni 100 lt. di acqua ma può variare a discrezione dell'utilizzatore in base alla gravosità del lavoro da effettuare.

CONFEZIONI: tanica lt.25/50 fusto lt.208 cisterna lt.1000

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di là di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.

R35: Provoca gravi ustioni

S2: Conservare fuori della portata dei bambini

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)

S37: Usare guanti adatti

S39: Proteggersi gli occhi/la faccia

S50: Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)

